




YHF9H-CE102 型 EMI 濾波器

一、产品特点

- 输入直流电压范围: 0V~50V
- 噪声频率在 100kHz~20MHz 内衰减大于 30dB
- 满足 GJB151A-97 中 CE102 要求
- 输出最大电流 10A
- 电压跌落小于 1.0V
- 与 interpoint 公司 FME-461NT 管脚兼容
- 工作温度 (T_c): $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

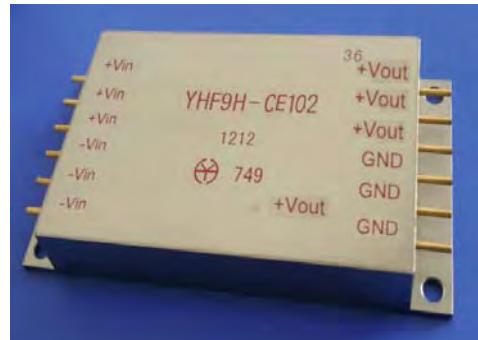

二、应用领域

航空、航天、舰船、通信等军用高可靠电子系统。

三、产品概述

该滤波器是针对最大输入电流在 10A 以内的 DC/DC 变换器设计的配套产品，以减小 DC/DC 变换器的输入纹波电流，该滤波器和以上 DC/DC 变换器产品配套使用时，能满足 GJB151A-97 中 CE102 的要求。内部电路由共模滤波和差模滤波构成。

该产品采用厚膜混合集成工艺制作，金属外壳气密封装。产品设计与制造满足 GJB2438A-2002《混合集成电路通用规范》和产品详细规范的要求。

四、额定条件和推荐工作条件

绝对最大额定值

- 电源电压 (V_{in}): 0V~50V
- 输出电流: 10A
- 贮存温度范围 (T_{stg}): $-65^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 引线耐焊接温度 (10s): 300°C

推荐工作条件

- 电源电压 (V_{in}): 18V~36V
- 工作温度范围 (T_c): $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$




五、YHF9H-CE102 型 EMI 滤波器技术指标（表 1）

表 1 电参数

电参数	符号	条件 (除非另有规定) $V_{in}=28V$, $-55^{\circ}C \leq T_C \leq +125^{\circ}C$	规范值			单位
			最小	典型	最大	
输入电压	V_{in}	-	0	28	50	V
输出电流	I_o	-	0	-	10	A
输出电压跌落	V_o	$V_{in}=28V, I_o=10A$	-	-	1.0	V
衰减度 (噪声抑制)	I_L	$T_C=25^{\circ}C, 200kHz$	35	-	-	dB
		$T_C=25^{\circ}C, 500kHz$	50	-	-	
		$T_C=25^{\circ}C, 1MHz$	45	-	-	
		$T_C=25^{\circ}C, 10MHz$	30	-	-	
绝缘电阻	R_i	$T_C=25^{\circ}C, 直流 500V$, 引脚 3 和其余引脚之间	100	-	-	MΩ

六、外形尺寸及引脚功能（图 1）

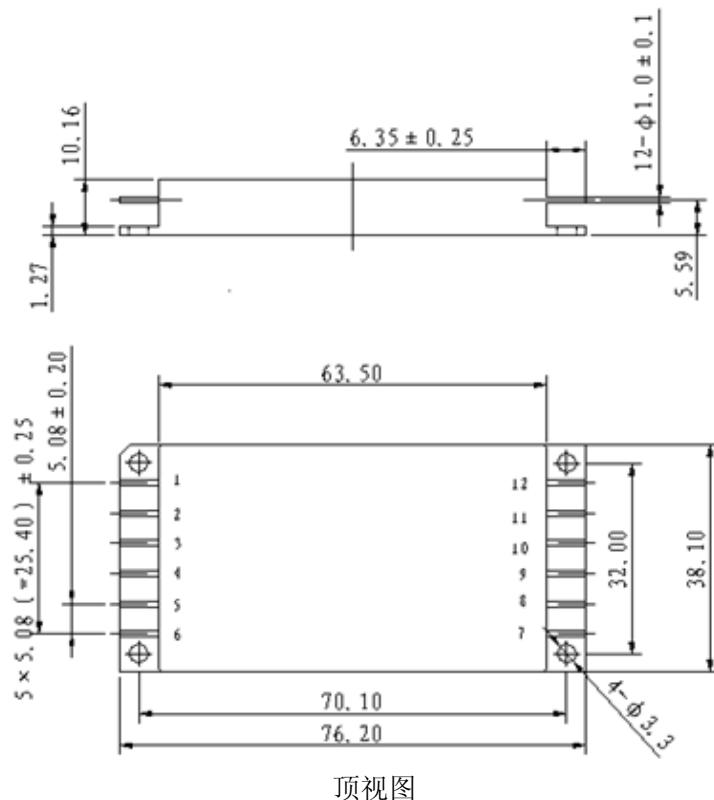

顶视图



管脚	功能	符号
1, 2, 3	输入正	+Vin
10, 11, 12	输出正	+Vout
-	外壳	FG
7, 8, 9	输出地	GND
4, 5, 6	输入负	-Vin

图 1 外形尺寸及引脚功能

七、典型特征曲线 ($T_c = 25^\circ\text{C}$, $V_{in}=28\text{V}$, 额定负载)

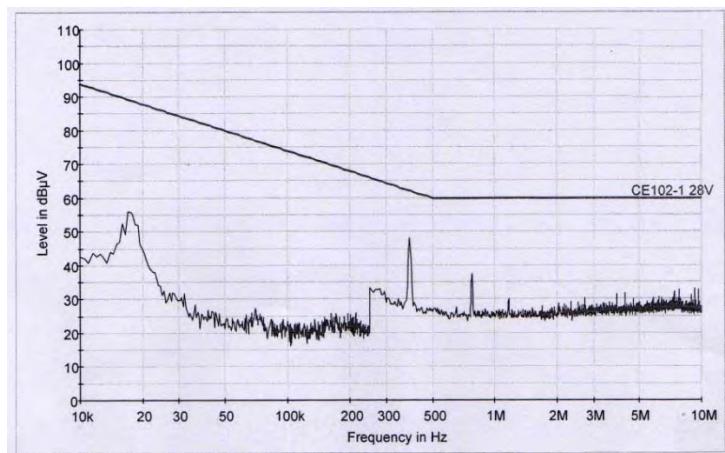


图 2 与 DC/DC 变换器配套测试的 EMI (CE102) 典型曲线

八、典型应用图 (图 3)

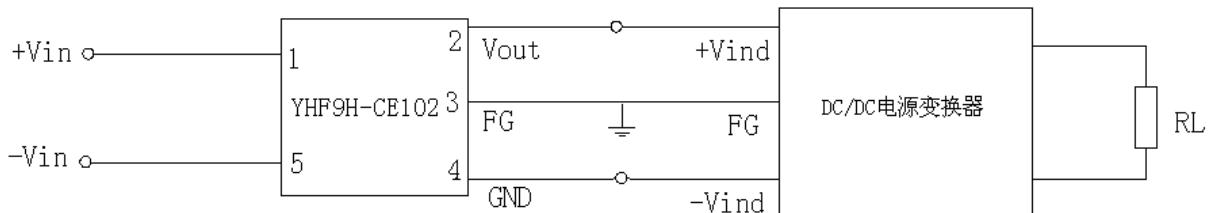


图 3 典型应用图

九、注意事项

通电时应正确连接电源的正负极，保证正确供电，避免产品损坏。

电性能测试时，检测位置应为产品的引出脚根部。

装配时，产品底部应紧贴电路板，必要时增加防震措施。

引出线避免弯曲，防止玻璃绝缘子产生裂纹而漏气，从而影响产品的长期可靠性。